


DP系列

专业级手持测温热像仪

产品特点

- 5寸阳光可视屏，更优的图像质量
- 精准的测温和高测温稳定性
- 优质的靶面均匀性
- 支持多种标准格式存储

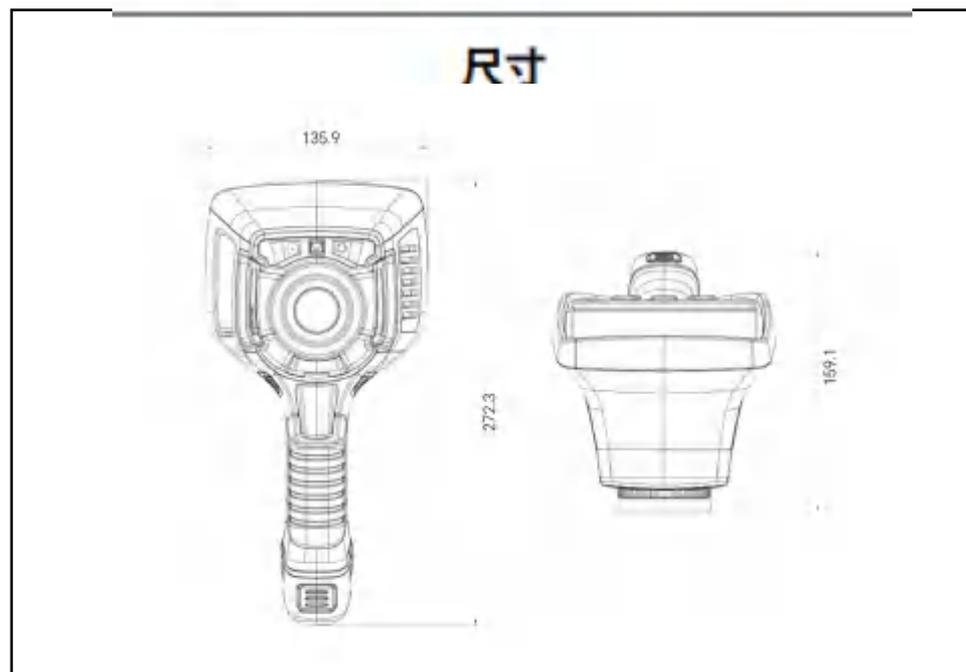

参数	DP3	DP6
分辨率	384x288	640x480
探测器材质	非制冷焦平面探测器	
工作波段	8~14um	
标配镜头	24°;选配镜头48°、12°、6°等	
镜头调焦方式	手动、自动、电动	
数字变焦	×1, ×2, ×4, ×8	
调色板	铁红/灰度/反铁红/反灰度等10种调色板	
等温线	支持	
图像帧频	30Hz	
测温功能		
标配测温范围	A档: -20°C~150°C; B档: 0°C~550°C(中温档); 可定制高温档	
测温精度	±2°C或读数的±2%(取最大值)	
测温设置	最大可同时支持10个点, 10个框, 5条线, 含最大值/最小值/平均值	
全屏最高温/最低温	支持, 自动捕捉全屏最高温/最低温	
图像参数		
图像调节	自动/手动; 线性或柱状; 能够锁定最大值、最小值或温度范围	
图像模式	支持图像融合和画中画	
智能拍摄	图片规范自动命名, 图片数据管理	

可见光参数	
数码相机	内置500W像素数码相机, 带LED灯
激光	
激光	支持
网络与接口	
4G(可选)	通过4G远程实时传输图像至手机/电脑
GPS(可选)	内置GPS, 自动将位置信息添加到图像上
存储方式	32G高速SD卡(约可存储4000张以上红外图)
红外视频格式	H264视频存储至SD卡
视频输出接口	Micro HDMI 接口
系统参数	
电源	DC12V; 拆卸式可充电锂电池
工作环境	-20°C~55°C; <95%
存储环境	-40°C~70°C; <95%
防护等级	IP54
尺寸	260x135x136mm
重量	1.17 kg(含电池)