


数字机芯

产品特点

- NETD灵敏度 $\leq 35\text{mK}$ @F1.0, 300K
- 可搭配多种定焦、变焦规格镜头
- 接口齐全,方便功能扩展
- 完善的SDK和配套软件



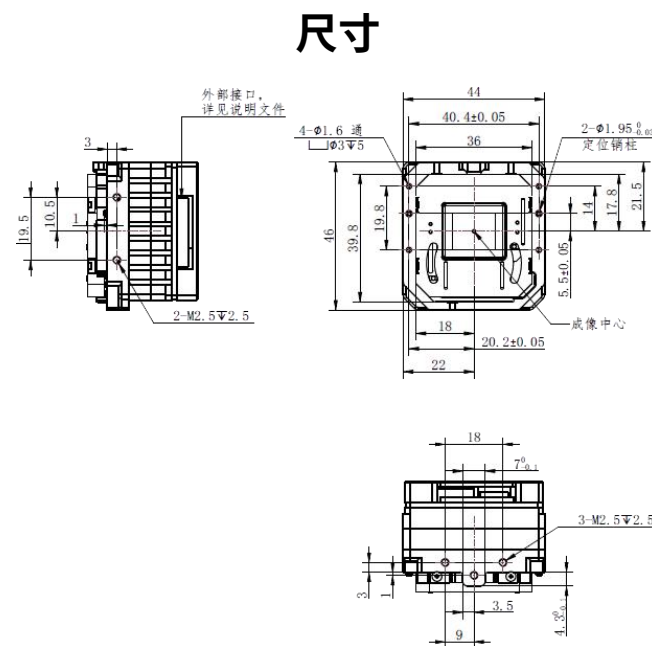

参数	Alter-HY-D6
探测器类型	氧化钒非制冷红外探测器
分辨率	640*512
像元尺寸	12μm
光谱范围	8~14μm
灵敏度（NETD）	≤35 mK @F1.0, 300K
镜头参数	
焦距	定焦：25mm，35mm，50mm等 电调：25mm，35mm，50mm，75mm等 连续变焦：25-75mm，30-150mm等
调焦	无热化免调焦/手动/自动

接口参数	
数字接口	BT656;输出有效规格：640*512 帧率25hz
模拟输出	CVBS
通信串口	RS232
一般规范	
工作温度和湿度	-30°C~60°C,湿度小于90%
电源供应	DC12V±10%
功耗	3.5W
尺寸	42*43*43（不含镜头）
重量	88g（不含镜头）